Agitateur Pour Fût
Dispositif de mélange contrôlable

Caractéristiques

APERÇU GÉNÉRAL

- Capacité de 210 litres (55 gallons).
- Alimenté par des moteurs pneumatiques ou électriques.
- Disponible en ouverture totale.
- Approuvé UN.
- Offre une précision dans le mélange croisé pour assurer l'uniformité d'un lot.
- La double pale assure que tout le produit est mélangé.
- La lame se déplace près du fond du fût, ce qui permet de mélanger complètement les pigments déposés.
- Crée un effet de vortex pour favoriser une finition uniforme et globale.
- Sérigraphie disponible pour logos et textes d'entreprise.

STRUCTURE

- Fût à ouverture totale avec serti spiral.

MATÉRIAU

- Standard: acier doux 1,0 mm.
- Un matériau de calibre plus élevé est disponible en option.

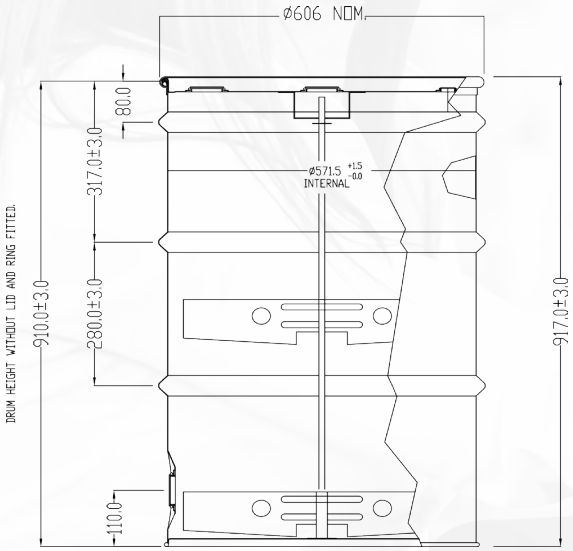

- Des finitions en acier inoxydable sont disponibles.

ACCESSOIRES

- Agitateur amovible Woodman à double lame.
- Plusieurs emplacements d'entrée/sortie Tri-Sure®.
- Le levier externe ou les anneaux de fermeture à boulons sont disponibles en acier doux ou inoxydable.

REVÊTEMENTS

- Les revêtements extérieurs à base aqueuse sont disponibles dans une gamme de couleurs RAL.
- Option lisse à l'intérieur ou laquage RDL.
- Gaufrage/pochoir.

FERMETURES

- Fermetures: deux fermetures Tri-Sure® de 2 pouces dans le couvercle permettent le remplissage et le pompage. Une fermeture supplémentaire à la base du fût permet le drainage.
- La fermeture G2 Tri-Sure® à la base permet de faciliter la vidange.
- Gaufrage/pochoir.

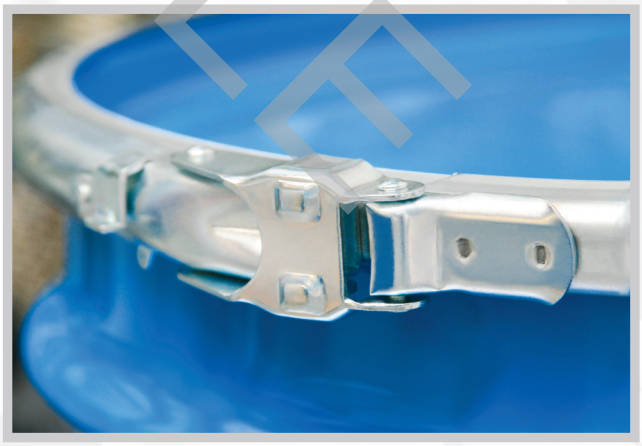

EXAMPLE